

GeoMax Niwelator automatyczny

Seria ZAL300




Seria ZAL300



Wykonasz wszystkie zadania flagowym niwelatorem od GeoMax. Od codziennych niwelacji przez najdokładniejsze pomiary – seria ZAL300 jest Twoim pierwszym wyborem, gdzie liczy się wytrzymałość, komfort i dokładność. To proste: “Works when you do!”

Elastyczny i ergonomiczny

Seria ZAL300 oferuje cztery różne rodzaje powiększenia do wyboru: 20x, 24x, 28x i 30x. Opatentowany kompensator *magneX™* z tłumieniem magnetycznym od GeoMax użyty w serii ZAL300 przenosi blokowanie kompensatora do historii.

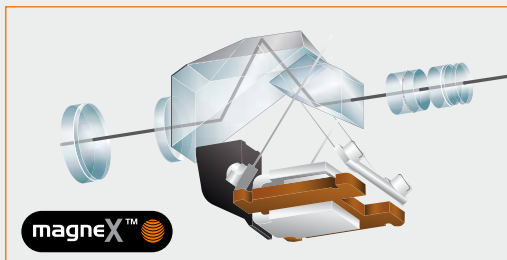

Stworzony do najcięższych zadań

W klasie ZAL300 najlepsza optyka i kompensator *magneX™* znajdują się w szczelnej, wstrząsoodpornej obudowie czyniąc sprzęt bardzo odporny podczas prac w każdych warunkach. Nawet po małym upadku GeoMax ZAL300 nadal pracuje z tą samą dokładnością.

Optyka

Powiększenie	30x	28x	24x	20x
Średnica obiektywu	40 mm		36 mm	30 mm
Najkrótsza celowa	0.8 m		0.6 m	
Stała mnożenia	100			

Kompensator

System tłumienia	magneX™ Automatyczny tłumiony magnetycznie			
Zasięg pracy	± 15'			
Dokładność (Odchylenie standardowe)	< 0.3"		< 0.5"	

Dokładność poziomowania

Błąd średni na 1km podwójnej niwelacji	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm
--	--------	--------	--------	--------

Ogólne

Koło poziome	360 stopni/400 gon, do wyboru			
Śruba mikroruchu	Dwustronna			
Czułość libelli	10' / 2 mm			
Odporność na kurz i wodę	Zgodny z IP57 (Wypełniony gazem)			
Spodarka / Gwint spodarki	Płaska / 5/8"			
Waga	1.7 kg	1.6 kg		
Zakres temperatur pracy	-20°C do +50°C			

All trademarks and trade names are those of their respective owners.



Copyright GeoMax AG. Illustrations, descriptions and technical specifications are not binding and may change. 02.2014

